

เครื่องลำเลียงปูนผสม เซงเกอร์

ใช้งานเพียงบรรจุปูนที่ผสมเรียบร้อยแล้ว
เครื่องจะลำเลียงปูนผสมไปยังปลายทาง
ควบคุมการปิด-เปิดเครื่อง ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบสาย
*ขึ้นอยู่กับวัสดุ, ส่วนผสม, ขนาดท่อ, ชนิดของปั๊ม



SCHENKER Conveying pump SWING L

High conveying distance
Variable output depending on pump version
Robust construction
High lift span, minimum maintenance

Made in Germany

การใช้งาน เครื่องลำเลียงปูนผสม

Application

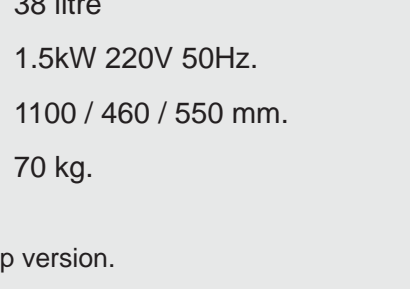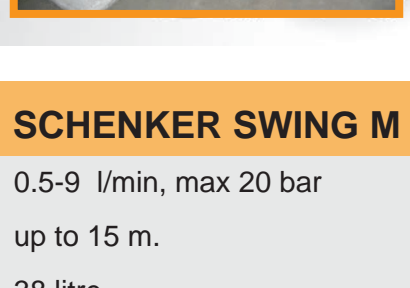

Technical data :

Conveying capacity* :

Conveying distance :

Hopper content :

Drive :

Dimensions L / W / H :

Total weight :

SCHENKER SWING L

14-40 l/min, max 30 bar

up to 30 m.

76 litre

5.5kW 380V 50Hz.

1600 / 600 / 660 mm.

130 kg.

SCHENKER SWING M

0.5-9 l/min, max 20 bar

up to 15 m.

38 litre

1.5kW 220V 50Hz.

1100 / 460 / 550 mm.

70 kg.

*Depending on mortar quality, consistency, hose diameter, conveying height, pump version.



SCHENKER Engineering Co.,Ltd.

599/17 Lad phrao Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel. 02-938-5811-3

Fax. 02-938-5801

www.sun12.com

email : info@sun12.com